


Bargraph vertikal oder horizontal

BVO1, BHO1


- ohne Schaltpunkte

Bargraph

- Gleichspannung
- Gleichstrom



BHO1



BVO1

- Gleichspannung, Gleichstrom

1	2	3	4	5
50 V	0/4-20 mA	0 V	-	+
Signalein- gänge (DC)		24 VDC		

(Transmitteranschlüsse siehe letzte Seite)

Versorgung 24 VDC
galvanisch getrennt

BESTELLNUMMER
(ohne Optionen)

vertikal **BVO 1.001.776B**
horizontal **BHO 1.001.776B**



OPTIONEN	BVO, BHO, ... Gleichspannung	Mehrpreis
		EUR
Grüne LED	x	12,80
Schutzart IP54 frontseitig	x	6,15
Schutzart IP65 frontseitig	x	28,10
Andere Messeingänge auf Anfrage	x	
Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage	x	
Dimensionsbeschriftung nach Wahl	x	

Technische Daten

Abmessungen	Gehäuse	48 x 24 x 100 mm, einschließlich Steckklemme
	Einbauausschnitt	45,0 ^{+0,6} x 22,2 ^{+0,3} mm
	Befestigung	rastbares Schraubelement für Wandstärken bis 50 mm
	Gehäusematerial	PC/ABS-Blend, Farbe schwarz, UL94V-0
	Schutzart	frontseitig IP40
	Anschluss	Anschluss IP00
	Gewicht	ca. 6 g
	Anschluss	rückseitig durch Steckklemmen bis 1,5 mm ²
Eingang	Messbereich	0...50 V (U _{min} = 5 V, U _{max} = 60 V); 0/4...20 mA (I _{min} = 8 mA, I _{max} = 25 mA)
	Eingangswiderstand	alle Bereiche über Anschlussklemme wählbar/ Offseteinstellung erfolgt über Offsetpoti Ri bei 10 V = 100 KΩ 20 mA = 100 Ω
Genauigkeit	Auflösung	10 Digit
	Messfehler	+/- 1 Digit
	Temp. Koeff.	100 ppm/K
Netzteil	Versorgungsspannung	24 VDC +/-10% galvanisch getrennt
	Leistungsaufnahme	ca. 1,5 VA
Anzeige	Display	Balkenanzeige 10 Digit rot / optional grün
Umgebungs- bedingungen	Arbeitstemperatur	0 bis + 60 °C
	Lagertemperatur	-20 bis + 80 °C

Technische Daten


Gehäuse:

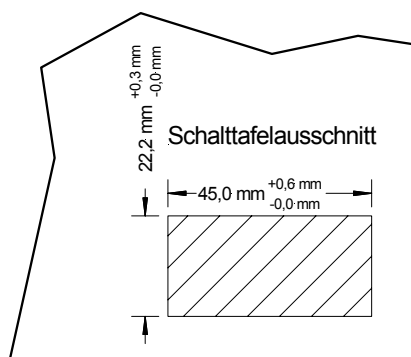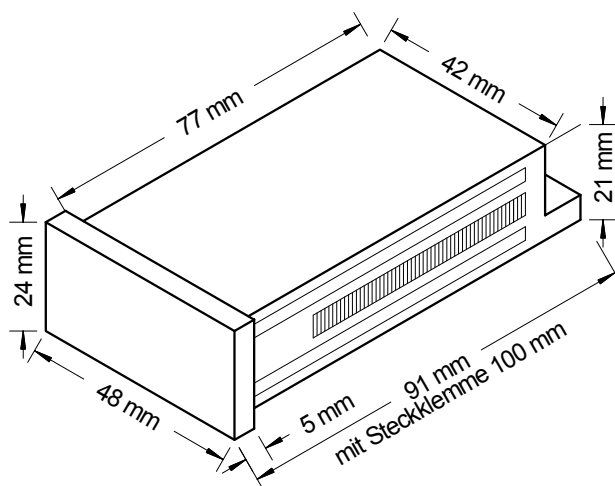


Anschlussbilder

BVO, BHO...

2-Leiter: 4-20 mA



3-Leiter: 0-20 mA
4-20 mA



3-Leiter: 0-10 V/0-5 V
1-6 V

